INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

KIT DE SUPPORT POUR DEUX HORLOGES NUMÉRIQUES

NO. DE CAT.: SNS24WBRK / CBRK, SNS26WBRK / CBRK, SNS4XBRK
XRA24WBRK / CBRK, XRA26WBRK / CBRK, XRA4XBRK

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

1. L'Horloge numérique doit être installée par un électricien certifié.
2. L'installation de l'horloge numérique doit être conforme aux codes et règlements de construction des bâtiments d'état ou locaux.
3. L'horloge numérique doit être branchée à une prise correctement mise à la terre ou câblée dans une boîte de jonction.
4. L'horloge numérique est conçue pour une utilisation en à l'intérieur seulement. L'utiliser à l'extérieur ou dans les zones humides, est un risque de choc électrique et peut endommager l'équipement tout en annulant la garantie.
5. Pour éviter tout risque de choc électrique ou de dommages à l'horloge numérique, débrancher la source d'alimentation avant l'installation ou l'entretien.
6. Pour les établissements de santé, les horloges ne sont pas sensées être utilisées par les patients et ne doivent pas être installées à moins de 6ft (2m) des patients.
7. Les horloges sont à nettoyer avec un chiffon imbibé d'eau ou un désinfectant commun. Veillez à tester des solutions de nettoyage sur une petite zone de l'horloge avant de l'utiliser sur l'horloge entière.
8. Monter dans un endroit où l'équipement ne sera pas facilement fait l'objet d'altération.

CONTENU DU KIT

Le kit de support pour deux horloges numériques contient une bride (pièce qui se monte au plafond ou au mur), un support (pièce fixée à la bride par les boulons et à laquelle deux horloges sont montées), et le matériel nécessaire pour terminer l'installation.

Remarque: Vos horloges numériques sont livrées séparées. En utilisant le kit, vous combinez deux horloges à simple face pour en créer une à double face.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Sur le mur ou au plafond, mesurez et percez des trous avec l'espacement correct pour monter la bride sur la boîte de jonction. (Figure 1). Reportez-vous à la Figure 3 et 4 pour les dimensions totales.
2. Fixer la bride au mur ou au plafond en utilisant les chevilles à bascule et les vis de la machine plus longues fournies dans le kit. Remarque: En cas de montage mural à l'emplacement se trouvant à l'extérieur de la boîte de jonction, couper ou découper des ouvertures dans la bride pour conduire des cordons d'alimentation.
3. Fixez le support à la bride à l'aide des vis à métaux courts, les douilles, et les rondelles fournis. Pour un montage mural 4"x4, s'assurer que les pattes de fixation sont sur le fond. (Figure 2)
4. Pour montage mural, décocher la coupure de cordon d'alimentation. (Figure 2)
5. Connecter les horloges à l'alimentation principale en utilisant les attaches de retenue pour dresser les fils.
6. Alignez les horloges à des crochets du support et des charnières et placez sous pression.

POUR ENLEVER LES HORLOGES DU SUPPORT

- **(2.5"x4 and 2.5"x6)** Du haut du support, en utilisant un tournevis pressez chaque crochet vers le bas pour libérer l'horloge. Puis tirez pour détacher les charnières inférieures.
- **(4"x4 and 4"x6)** Du haut du support, insérez un tournevis mince dans chaque encoche et déplacez doucement le tournevis vers le côté pour décrocher l'horloge. Ensuite, tirez l'horloge vers l'avant et en haut pour détacher. Soulevez.

FIGURE 1 INSTALLATION DE LA BRIDE

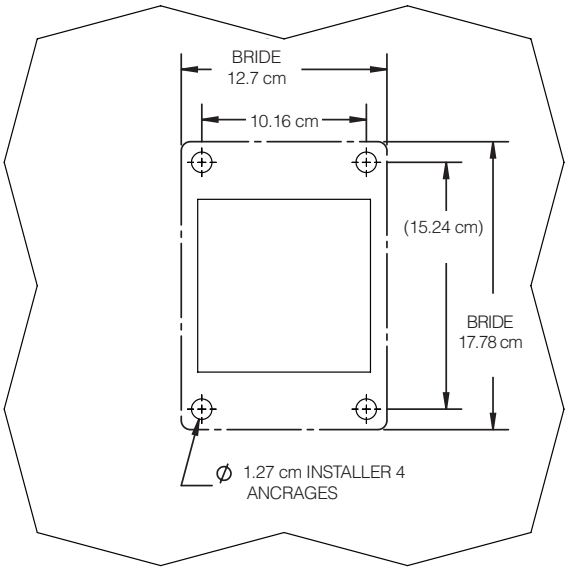

OUVERTURE DANS LA CLOISON SÈCHE
ET DISPOSITION DE TROUS DEPUIS LE CENTRE

FIGURE 2 DIAGRAMME DE MONTAGE D'HORLOGES À DOUBLE FACE

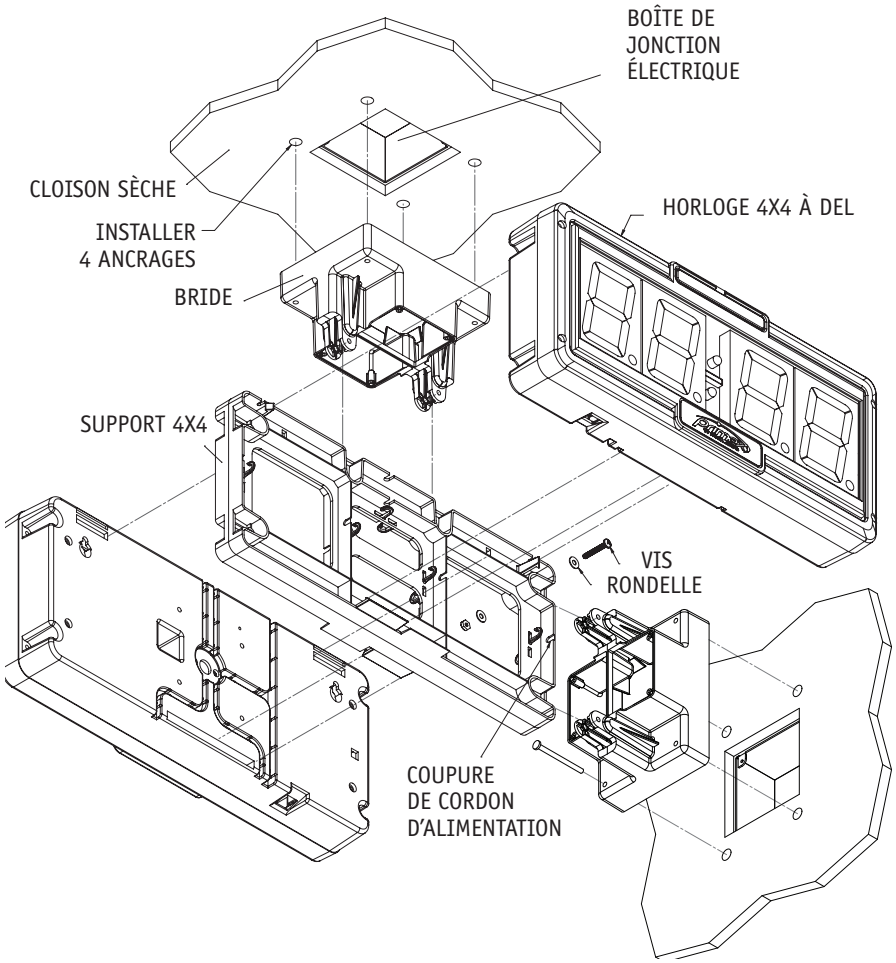

Kit de supports de montage d'horloges SNS numériques à double face

No. de cat.	Montage	Dimension de l'horloge
SNS24WBRK	mural	2.5" x 4
SNS 24CBRK	au plafond	2.5" x 4
SNS 26WBRK	mural	2.5" x 6
SNS 26CBRK	au plafond	2.5" x 6
SNS 4XBRK	mural	4" x 4
SNS 4XBRK	au plafond*	4" x 4

Kit de supports de montage d'horloges XR numériques à double face

No de cat.	Montage	Dimensions de l'horloge
XRA24WBRK	mural	2.5" x 4
XRA24CBRK	au plafond	2.5" x 4
XRA26WBRK	mural	2.5" x 6
XRA26CBRK	au plafond	2.5" x 6
XRA4XBRK	mural	4" x 4
XRA4XBRK	au plafond*	4" x 4

* Horloge de 4" x 6 avec montage mural n'est pas disponible.

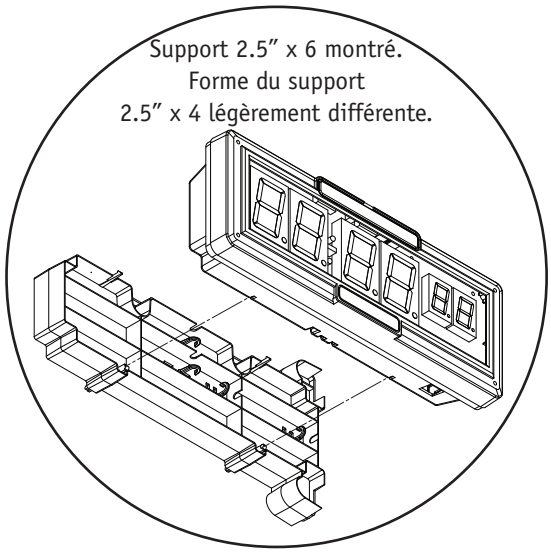

*Montages mural et au plafond montré pour des raison de diagramme seulement.
**Coupure de cordon d'alimentation applicable sur le montage mural seulement.

FIGURE 3 MONTAGE COMPLET D'HORLOGE NUMÉRIQUE À DOUBLE FACE 4" X 4

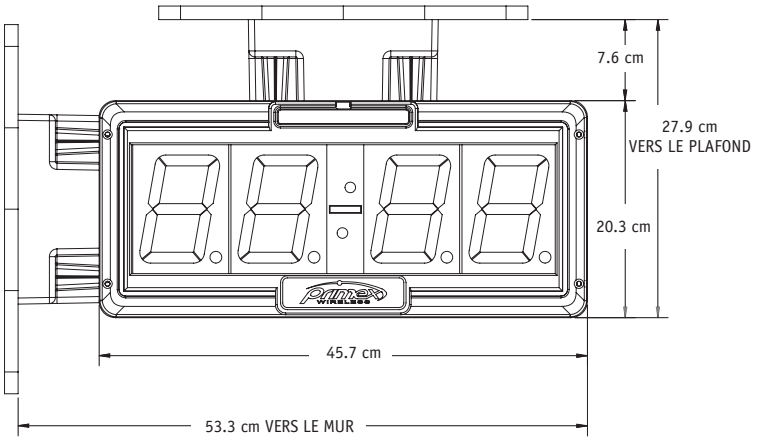

FIGURE 4 DIMENSIONS COMPLÈTES D'HORLOGE NUMÉRIQUE 2.5" X 6 À DOUBLE FACE

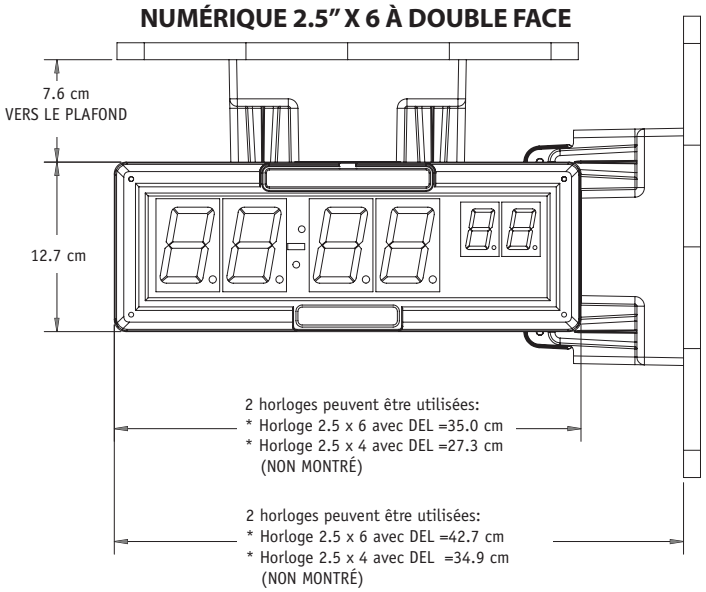

Primex, Inc.
(262) 728-4853 www.primexinc.com
Février 12

Document No. FXR-SNSBRK-INST